




Fernempfänger mit Loewe-Mehrfachröhren.

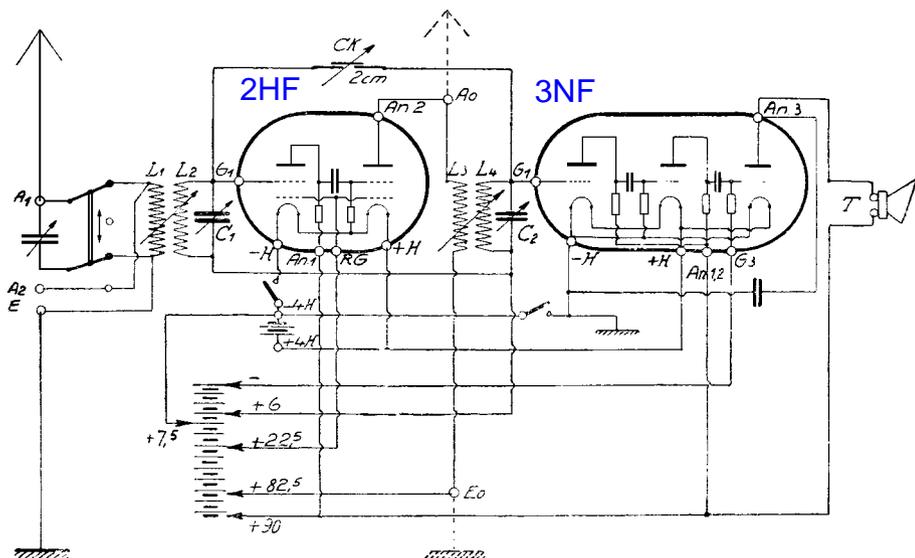

NB. Die Erdungsbezeichnung an der — H Leitung der Röhre 3 NF bedeutet metallischer Belag der Frontplatte des Apparatkastens, nicht Erde.

Kondensatoren: $C_1 = 500$ cm, $C_2 = 500$ cm.

Feineinstellung nicht erforderlich.

Spulenwindungen:

Wellenlänge	L_1	L_2	L_3	L_4
200—500	35	35—50	35	50
450—1000	50—75	75—100	50—75	75—100
950—2100	100—200*	200	100—150	200

* Schaltung „lang“.

Blockkondensator zwischen — H und An_3 ca. 5000 cm.

LOEWE-RADIO G. m. b. H., Berlin-Steglitz.