



HIGH VACUUM FULL WAVE RECTIFYING VALVE
 TUBE REDRESSEUR BIPLAQUE A VIDE POUSSE
 HOCHVAKUUM VOLLWEGGLEICHRICHTERROHRE

Heating: indirect by A.C.
 parallel supply
 Chauffage: indirect par C.A.
 alimentation en parallèle
 Heizung: indirekt durch Wechselstrom
 Parallelspeisung

$V_f = 6,3 \text{ V}$
 $I_f = 0,6 \text{ A}$

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, culot, Fuss: Octal

Operating characteristics and limiting values
 Caractéristiques d'utilisation et caractéristiques limites
 Betriebs- und Grenzdaten


$V_{tr} = \text{max. } 2 \times 325 \text{ V}_{eff}$
 $I_o = \text{max. } 70 \text{ mA}$
 $C_{filt} = \text{max. } 16 \mu\text{F}$
 $R_t = \text{min. } 2 \times 350 \Omega$
 $V_{fk} = \text{max. } 350 \text{ V}^1)$

¹⁾ Peak value; valeur de crête; Scheitelwert

EZ 35

PHILIPS

7R02513
EZ35 25-8-49

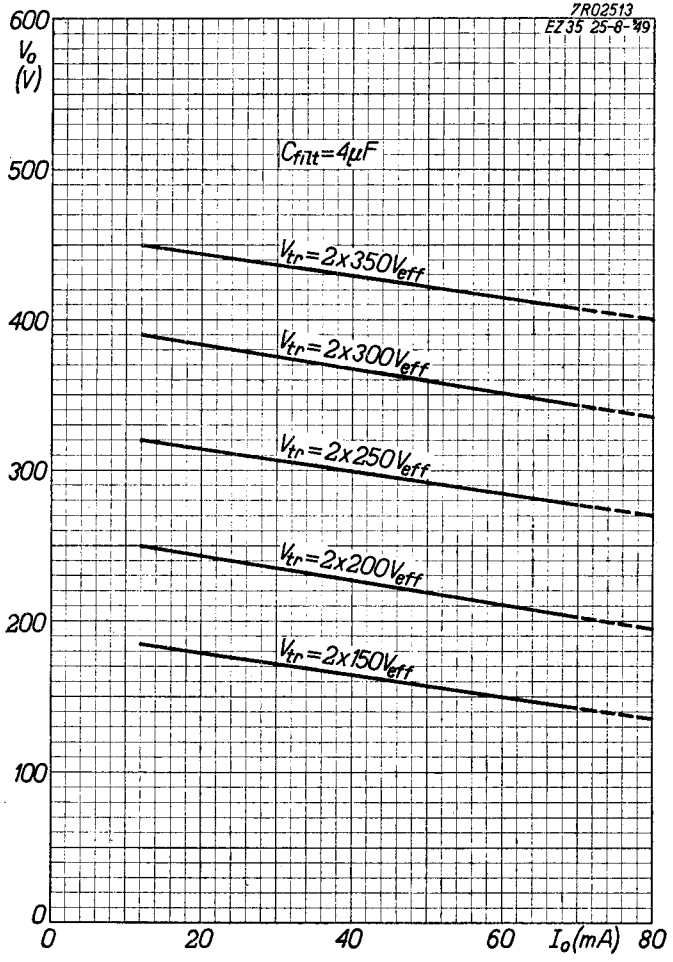

PHILIPS



*Electronic
Tube*

HANDBOOK

page	EZ35 sheet	date
1	1	1949.11.11
2	A	1949.11.11
3	FP	1999.07.10